



Hand-
ledning
i nätlagning



AB LAXEN
FISKREDSKAPSFABRIK, UMEÅ



De flesta nätfiskare känner till att nät, som användas ofta, inte helt undgår en del skavanker, hur försiktig man än är. Det blir hål och revor som måste lagas, om nätet inte skall trassla till sig. Ett rätt lagat nät ger också som regel bättre fångst och är trevligare att fiska med.

Många kan säkert laga sina nät själva, men det finns säkert ännu fler som ännu inte kan det. Till dessa senare vänder vi oss med denna broschyr, för att ge en liten vägledning i konsten att laga företrädesvis mindre hål och revor.

*


Undersök först om det är lönt att laga nätet. Är det för mycket rivet och trasigt, lönar det sig inte att kosta tid på lagning. Sprätta då i stället loss telnarna och montera dem på en ny slinga.

*


Vid lagning sätter man lämpligen fast nätet över en stolkarm, så att det inte glider efter under lagningen. Se alltid till att Ni håller nätet sträckt när Ni lagar, lagningen går då mycket lättare, och resultatet blir avsevärt bättre.

I det följande visas hål av olika storlek och svårighetsgrad och hur man lagar dem.

Använd alltid samma grovlek på lagningsgarnet som garnet i nätet.

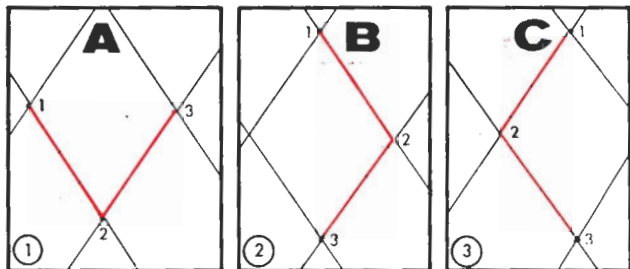



På dessa bilder ser vi tre olika hål med två maskstolpar trasiga; vi kallar dem A, B och C, varav A är vanligast. Dessa är alla lätta lagningar. Givetvis kan bilden s.a.s. vara den motsatta, d.v.s. de två övre stolparna vara av på "A". Vid lagning är det då bara att vända upp och ner på nätet. Generellt kan man säga att all lagning går från vänster till höger med början uppifrån.

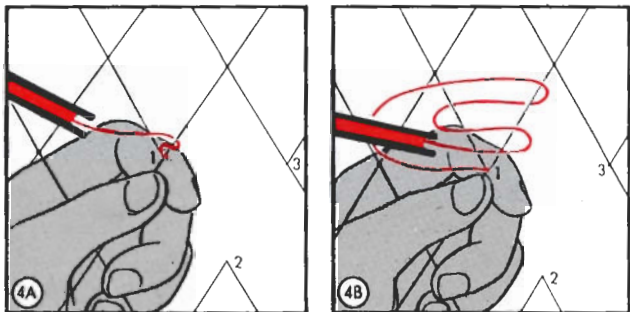



A. Fäst tråden vid punkt 1 med en knut, som göres i två moment på följande sätt:

Moment 1: För nålen underifrån två gånger genom maskan vid punkt 1, och håll fast trådändan med vänster pekfinger.

Moment 2: För tråden åt sidan med hjälp av vänster tumme och för därefter nålen i en motsolsrörelse två gånger runt maskan och dra åt. Denna knut återfinns på bild nr 4 A och B.

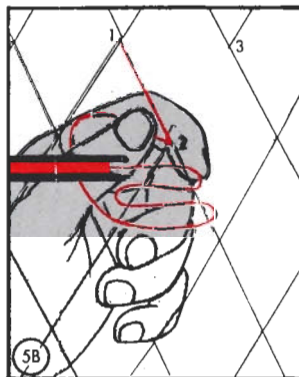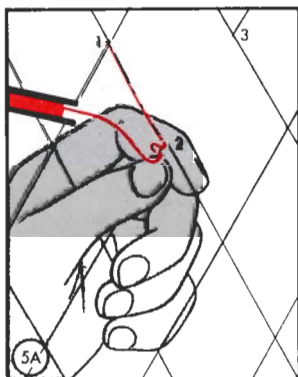

För sedan nätnålen underifrån två gånger genom maskan vid punkt 2 och håll fast tråden mellan vänster hands tumme och pekfinger. Se till att den nya maskstolpen blir lika lång som den intillvarande. För därefter nålen i en motsols rörelse två gånger runt maskan och dra åt. Denna knut återfinns på bild nr 5 A och B. Lagningen avslutas sedan vid punkt 3 med en likadan knut som vid punkt 1.

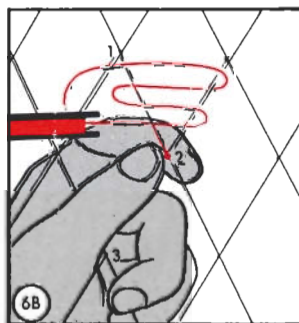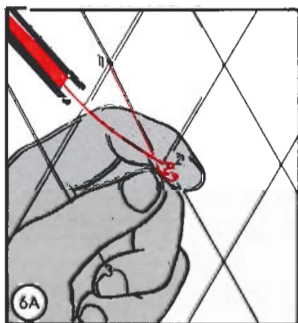



B. Här har vi också två maskstolpar trasiga, men en liten variant till föregående bild. Fäst tråden vid punkt 1 på samma sätt som vid

punkt 1 på föregående bild. Vi ska sedan göra en knut vid punkt 2, som åstadkommes på följande sätt:

Moment 1: För nålen i en motsols rörelse två gånger genom maskan vid punkt 2 och se därvid till att tråden kommer på **undersidan** av befintlig knut. Håll fast tråden med vänster pekfinger.


Moment 2: För tråden åt sidan med hjälp av vänster tumme och för därefter nålen två gånger runt maskan på **översidan** av befintlig knut och dra åt. Knuten återfinns på bild 6 A och B. Lagningen avslutas sedan vid punkt 3 med en likadan knut som vid punkt 2 på föregående bild. (5 B)

C. Här är ytterligare en variant av två trasiga maskstolpar. Fäst tråden vid punkt 1 på samma sätt som tidigare. Sedan göres en knut vid punkt 2, vilket går till på följande sätt:

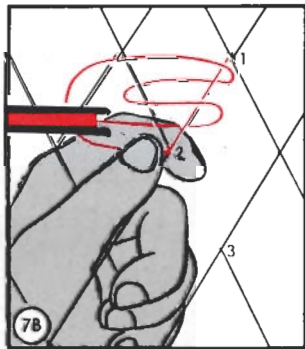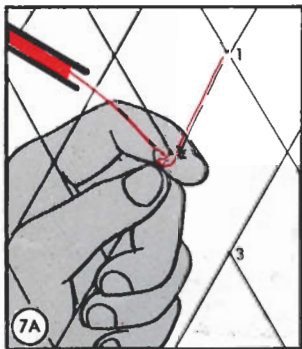



Moment 1: För nålen i en motsols rörelse två gånger genom maskan vid punkt 2, och se till att tråden kommer på **undersidan** av befintlig knut. Håll fast tråden med vänster pekfinger.

Moment 2: För tråden åt sidan med hjälp av vänster tumme och för därefter nålen två gånger runt maskan på **översidan** av befintlig knut och dra åt. Denna knut återfinns på bild 7 A och B. Lagningen avslutas sedan vid punkt 3 med en likadan knut som tidigare vid punkt 2 på bild nr 5 A och B.

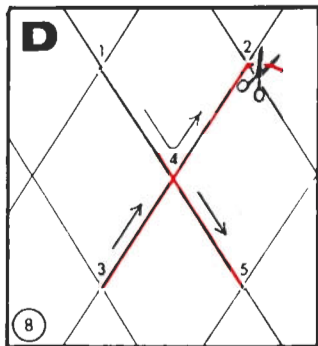


På denna bild ser vi ett hål med fyra maskstolpar trasiga. Här gäller det att laga ett något större hål, varvid man får lov att bilda nya maskor. Hur detta går till ska vi förklara här: Fäst på vanligt sätt tråden vid punkt 1. Därefter bildar man en ny maska genom att föra tråden runt vänster hands långfinger (se fig. 9 A) och sträcker tråden så att den nya maskan blir lika stor som intillvarande. Knuten görs

vid punkt 2. Denna knut görs på samma sätt som tidigare. Sedan klipper man av tråden intill knuten.

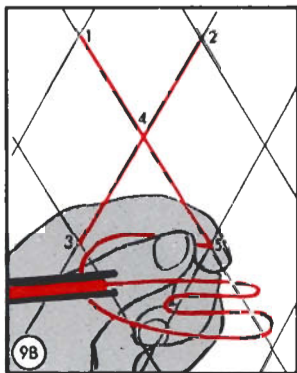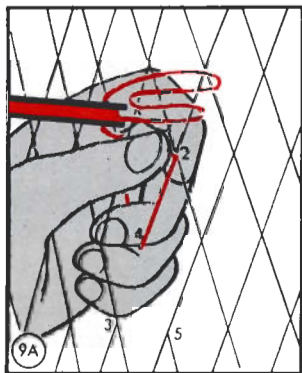

Som nästa åtgärd fäster man tråden vid punkt 3 med likadan knut som vid punkt 2 bild 5 A. Därefter gör vi en knut vid punkt 4. Hur denna knut göres känner vi redan till. Sedan avslutar man lagningen vid punkt 5 med en likadan knut som vid punkt 3.

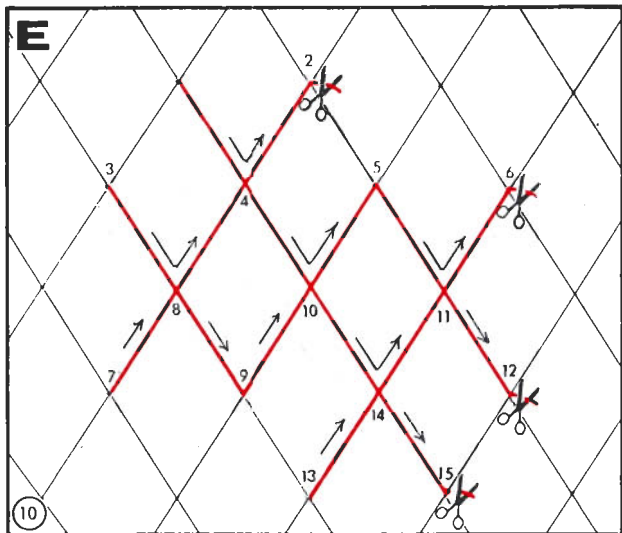

På denna bild ser vi ett större hål, som ser ganska invecklat ut. Det är ej så besvärligt som det ser ut, det gäller bara att göra på samma sätt som vi lärt oss på föregående bilder. Man börjar vid vänster kant högst upp, och följer sedan pilarna, som bilden visar. De olika knutar, som förekommer, har vi tidigare demonstrerat, så dessa behöver vi knappast ta om. Som framgår av bilden måste man här bilda flera nya maskor, och då får man se till, att maskorna blir lika långa. Gör man en maska för kort eller för lång i början av lagningen, kommer det att påverka hela reparationen. Knutarna kommer inte i samma höjd, och maskorna blir olikformade.

Vi hoppas att denna lilla broschyr skall hjälpa Er att hålla näten i trim. Gör också till en vana att regelbundet se över näten och att laga ev. hål redan när de är små — det är så mycket lättare. Material för lagningen, nåtålar etc. fås hos sport- och redskapshandlare.

Lycka till med fina fångster i Laxens nät!

AB LAXEN

Etablerad 1948

Rikstäckande sortiment av

Nätlingor och sjöfärdiga nät

Notslingor och notväv

Telrar och flätade linor

Ryssjor, mjärdar och sänkhåvar

Garner för montering och lagning

Tillbehör för nätfisket

Insektsnät

Transport- och containernät

MONYL MONO TWIST NYLON POLYETEN



AB LAXEN FISKREDSKAPSFABRIK

Postadr. 902 52 Umeå - Tel. 090/11 87 45

Återförsäljare: